



ALU-STYLE





Alu-Style Sortiment | Alu-Style sortiment


alu-style

03 - 05	FRAME - PROFILES RAHMENPROFILE	29 - 32	WALL SYS
07 - 14	PULL GRIPS GRIFFLEISTEN	33 - 34	ACCESSORIES
15 - 18	SYS 300 - 00	35 - 35	SAS W20
19 - 21	SAS 066 WITH SYS 300 - 00 SAS 066 MIT SYS 300 - 00	36 - 39	STRETCH
22 - 23	HANDLES - HANGERS GRIFFE - HACKEN	40 - 42	WATERFALL
24 - 25	CARCASE FRAME SUPPORT SYSTEMS PODEST SYSTEME	43 - 46	GP1
26 - 28	FURNITURE FEET MÖBELFÜSSE	47 - 49	GP2




SAS 011
SAS 012
SAS 013
SAS 014







SAS 011



SAS 012



SAS 013



SAS 014

Standard finish: natural matt anodised (AL1), SAS 012 Chrome polished effect (GL)
Standard Oberfläche: natur matt eloxiert (AL1), SAS 012 Glänzend (GL)


Material of the inlay insection: Chipboard, MDF board and for SAS 014 glass too
Füllungsmaterial: Spanplatte, MDF Platte + bei SAS 014 Glas auch

Thickness of the inlay insection: SAS 011, SAS 012: 19mm and SAS 013: 16 mm
SAS 014: 16mm wood + 4mm glass
Füllungsstärke: SAS 011, SAS 012: 19mm und SAS 013: 16 mm
SAS 014: 16mm Holz + 4mm Glas

Calculation of the inlay insection's size
 $A = X - 3\text{ mm}$, $B = Y - 3\text{ mm}$
Ausrechnung des Füllungsmaßes
 $A = X - 3\text{ mm}$, $B = Y - 3\text{ mm}$


Recommended frame profile
combination
Empfohlene Kombinationen mit
Rahmenprofile

SAS011	SAS003, SAS004, SAS007, SAS077, SAS099
SAS012	SAS088
SAS014	SAS877





Panel milling
Fräsungsbild

Glass/Glas




Wood/Holz





SAS 015
SAS 016
SAS 017

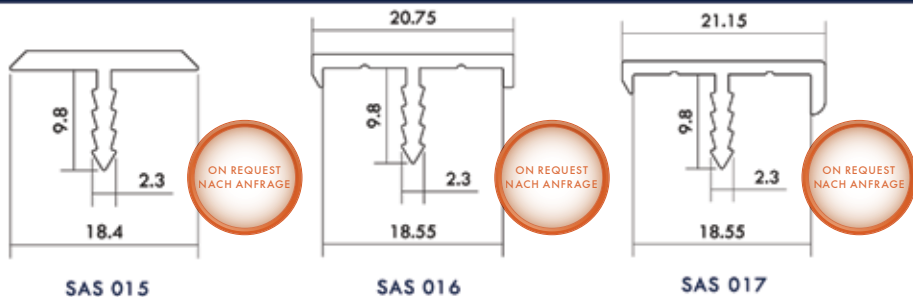


Standard finish: natural matt anodised (AL11),
Standard Oberfläche: natur matt eloxiert (AL11),

Material of the inlay insection: Chipboard, MDF board
Füllungsmaterial: Spanplatte, MDF Platte




Thickness of the inlay insection: 18 mm
Füllungsstärke: 18 mm

Calculation of the inlay insection's size
Ausrechnung des Füllungsmaßes

SAS 015 $A = X - 4 \text{ mm}$, $B = Y - 4 \text{ mm}$
SAS 016; SAS 017 $A = X - 3 \text{ mm}$, $B = Y - 3 \text{ mm}$



Panel milling
Fräsbild

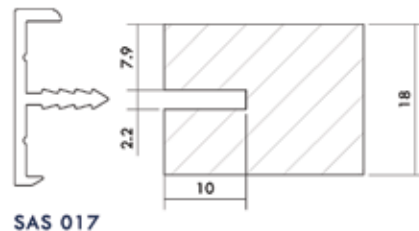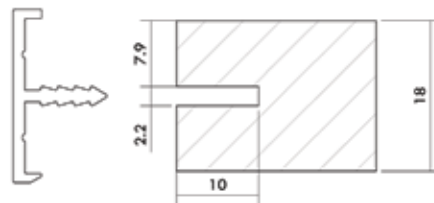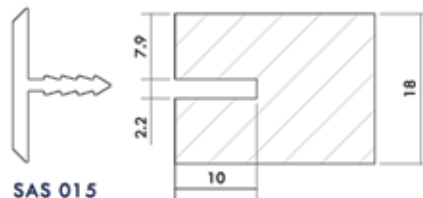





SAS 6104




SAS 6114



SAS 6104

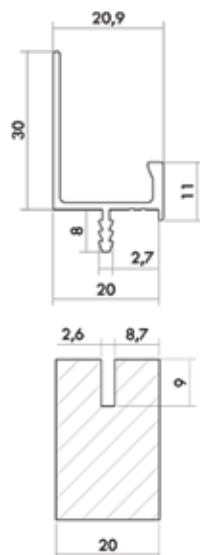

SAS 6114

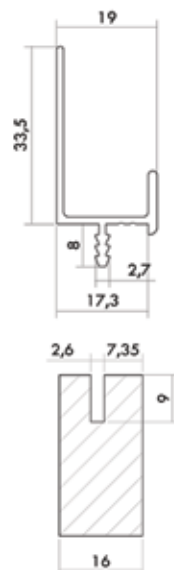


Panel milling
Fräsungsbilder

Standard finish: natural matt anodised (AL1)
Standard Oberfläche: natur matt eloxiert (AL1)


Can be ordered either in bars or cut to size and piece-anodised
Kann in Stangen bzw. auf Mass geschnitten, stückeloxiert bestellt werden

In case of interest in SAS 6104 please ask for a quotation.
Bei Interesse an SAS 6104 bitte um Angebot.

SAS 6116



SAS 6117




SAS 6116
SAS 6117


Standard finish: natural matt anodised (AL1)
Standard Oberfläche: natur matt eloxiert (AL1)

Can be ordered either in bars or cut to size, SAS 6117 also piece-anodised
Kann in Stangen bzw. auf Mass geschnitten, SAS 6117 auch stückeloxiert
bestellt werden

SAS 6116



SAS 6117





Standard finish: natural matt anodised (AL1);
SAS 6113 also: stainless steel effect (EE)
Standard Oberfläche: natur matt eloxiert (AL1);
SAS 6113 auch: Edelstahlseffekt (EE)

Can be ordered either in bars
or cut to size and piece-anodised
Kann in Stangen bzw. auf Mass geschnitten,
stückeloxiert bestellt werden




SAS 6113
SAS 6113A
SAS 6118

SAS 6113






SAS 6118

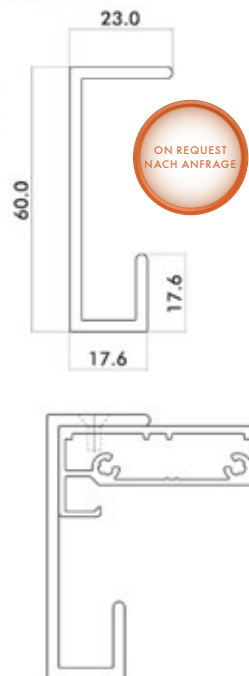


SAS 6113A

Standard finish:
natural matt anodised (AL11)
Standard Oberfläche:
natur matt eloxiert (AL11)




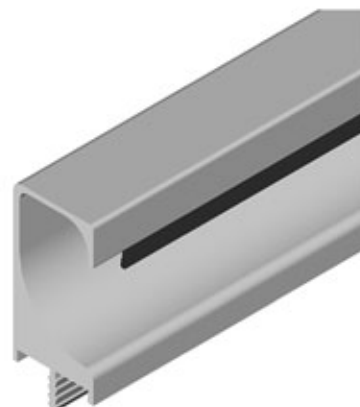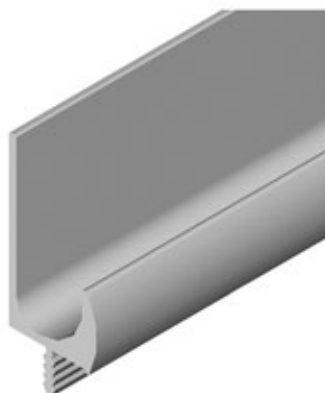

SAS 6119b

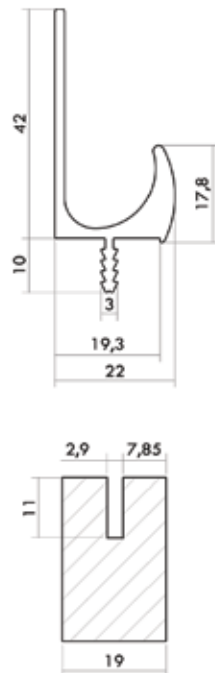

SAS 6130

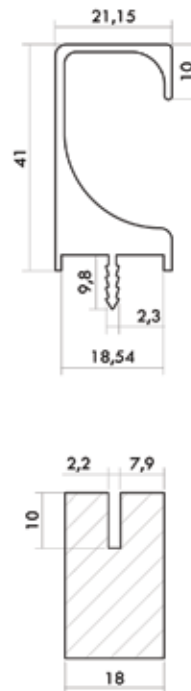

ON REQUEST
NACH ANFRAGE

Panel milling
Fräsungsbilder

Standard finish: SAS 6119b natural matt anodised (AL1)
Standard Oberfläche: SAS 6119b natur matt eloxiert (AL1)


SAS 6130 natural matt anodised (AL11)
SAS 6130 natur matt eloxiert (AL11)

Can be ordered either in bars or cut to size and piece-anodised
Kann in Stangen bzw. auf Mass geschnitten, stückeloxiert bestellt werden




SAS 6120
SAS 6122
SAS 6123
SAS 021


SAS 6120




SAS 6122




SAS 6123




SAS 021



SAS 6123, SAS 6120

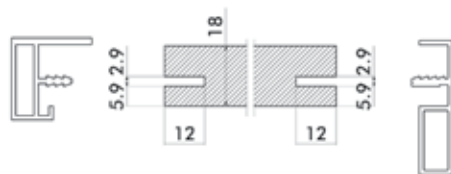


SAS 6123, SAS 6122

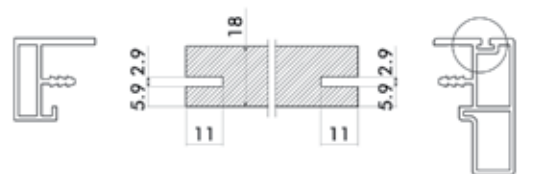

SAS 021



SAS 021 + G9

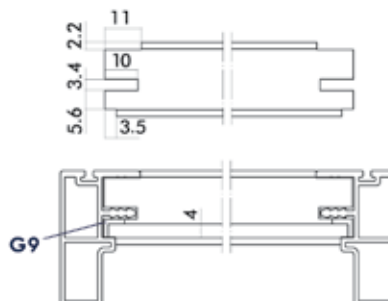



SAS B01




Standard finish: natural matt anodised (AL1)
Standard Oberfläche: natur matt eloxiert (AL1)

Can be ordered either in bars or cut to size
Kann in Stangen bzw. auf Mass geschnitten bestellt werden


Standard lengths: 4520 mm, 6000 mm
Standard Längen: 4520 mm, 6000 mm






Standard finish: natural matt anodised (AL1)
Standard Oberfläche: natur matt eloxiert (AL1)

SAS 310.151.00



SAS 310.101.00



SAS 310.120 / SAS 310.130


15



SYS 300

ON REQUEST
NACH ANFRAGE



alu-style



SAS 310.151.00

Standard lengths: 3000 mm, 6000 mm
Standard Längen: 3000 mm, 6000 mm

SAS 310.101.00




SAS 310.120

2-door combination - 1 inside door; 1 outside door
2 türiges System - 1 Tür innen; 1 Tür aussen

SAS 310.130

3-door combination - 2 inside door; 1 outside door
3 türiges System - 2 Türe innen; 1 Tür aussen

16

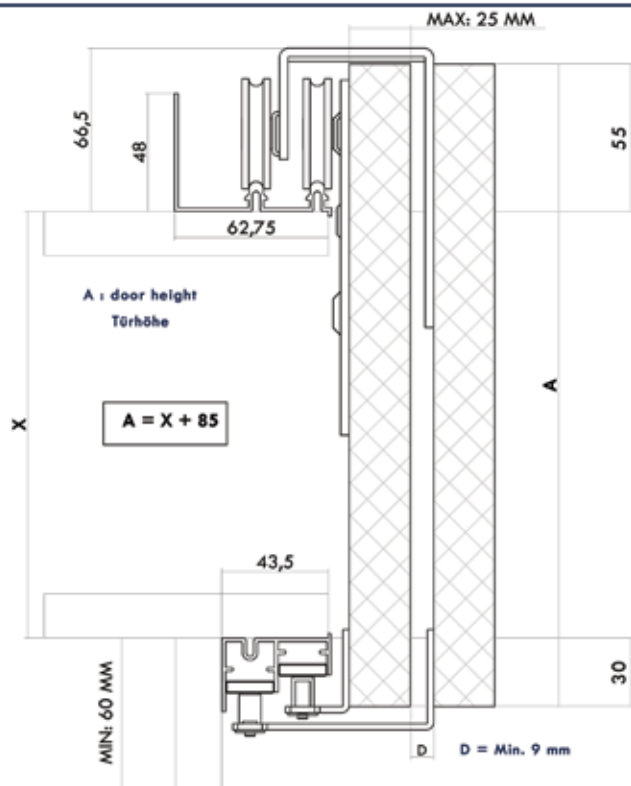

Attributes:

- max door weight 60kg
- max. thickness of the door 25mm
- works with alu-frame doors and with the combination of SAS 6120; SAS 6123; SAS 021; SAS 6122
- works with SAS 066 profil combination
- Soft Close can be used in all direction

Eigenschaften:

- max. Türgewicht 60 kg
- max. Türstärke 25 mm
- funktioniert mit Alu-Rahmentüren und Kombination der SAS 6120; SAS 6123; SAS 021; SAS 6122 Profilen
- funktioniert mit SAS 066 Profilkombination
- Dämpfungssystem kann in jede Richtung


SYS 300 can be used with the following frame profiles:
SYS 300 kann mit dem folgenden Rahmenprofilen benutzt werden:

SAS 002; SAS 003; SAS 004; SAS 006; SAS 007;
SAS 077; SAS 008; SAS 088; SAS 877


MAX. DOOR SIZE (HEIGHT X WIDTH):
MAX. TÜRGRÖSSE (HÖHE X BREITE):


2700 X 1200 mm
2700 X 1200 mm

INLAYS (4 mm)
EINLAGE (4 mm)

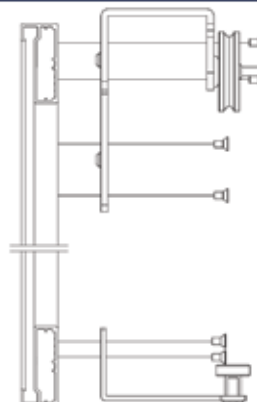

17

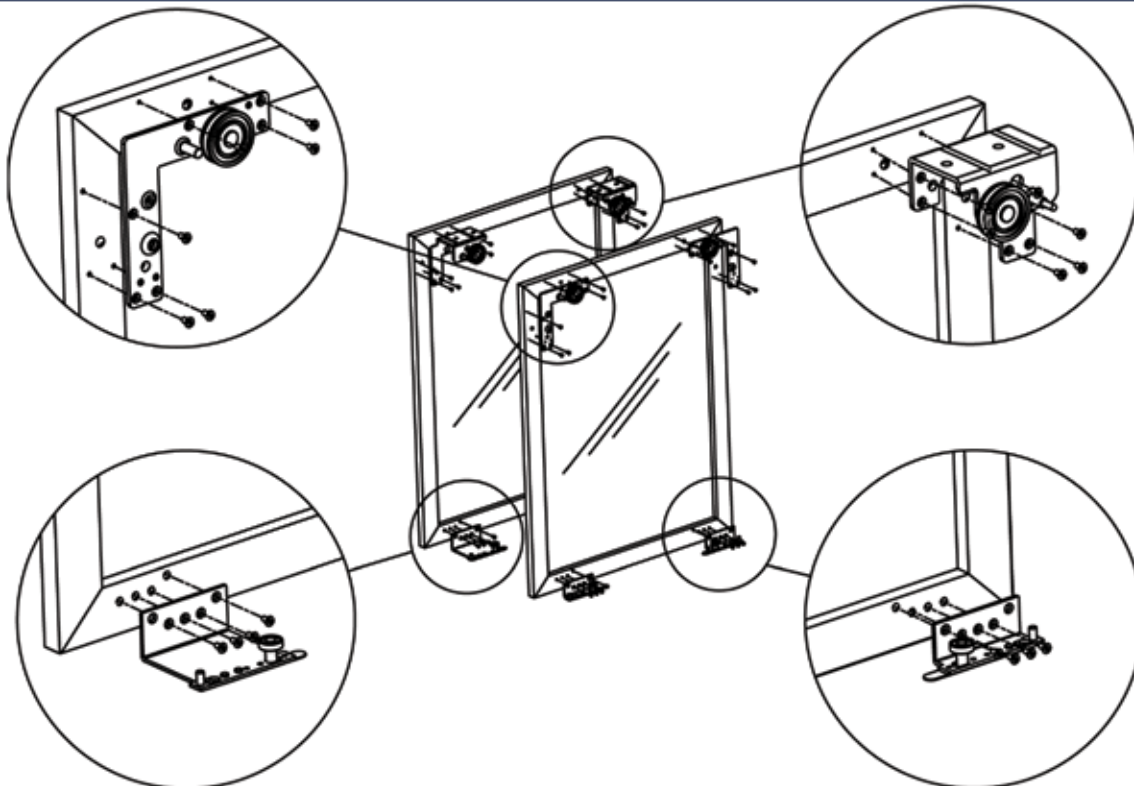

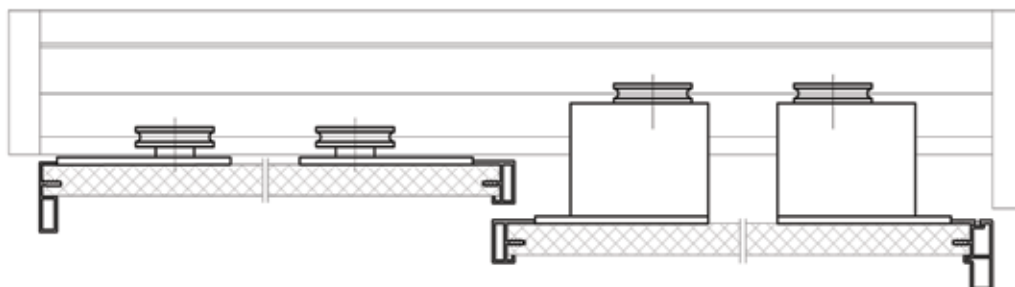


SAS 6120

SAS 6123


SAS 6122

INLAY / EINLAGE: 18 mm

For more Information see page 40; Weitere Informationen siehe Seite 40

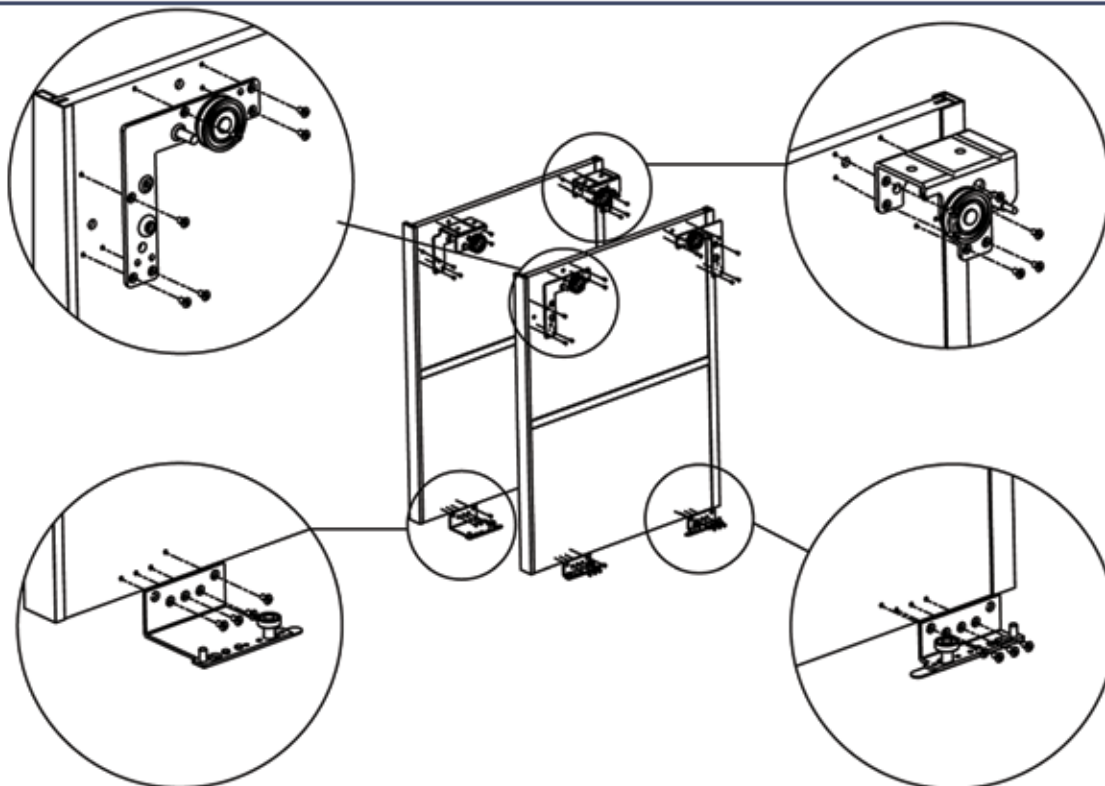

Basic frame
Grundprofil

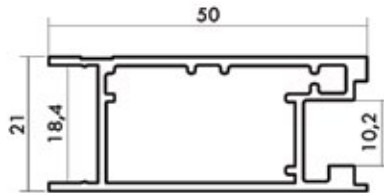

Standard finish: natural matt anodised (AL11)
Standard Oberfläche: natur matt eloxiert (AL11)


SAS 066

19



SAS 066


Basic profil
Grund Rahmenprofil

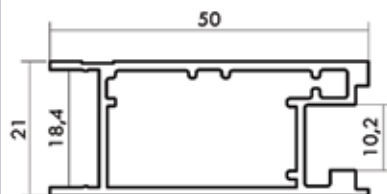

SAS 066

Standard finish: natural matt anodised (AL11)
Standard Oberfläche: natur matt eloxiert (AL11)

Corner connector
Eckverbinder



SAS E002

Glass gasket
Glasdichtung




SAS 520.000.11 4 mm
SAS 520.001.11 6 mm
SAS 520.020.11 8 mm

INLAYS : 4; 6; 8; 10 mm
EINLAGE: 4; 6; 8; 10 mm


Clip Profiles
Einklipsprofile

Cover Profile
Abdeckprofil




SAS 0661

Pull grips
Griffleisten




SAS 0662

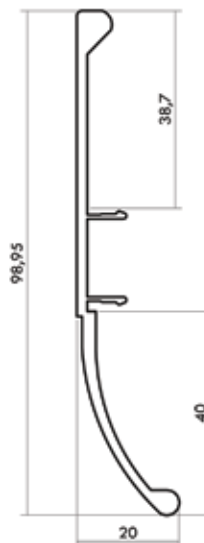

SAS 0663

Dividing Profile
Sprosse



SAS 510.330.00

Calculation of the inlay insection's size:
Ausrechnung des Füllungsmaßes:

4; 6 mm


8; 10 mm



$A = X - 84$

$A = X - 82$

$B = Y - 84$

$B = Y - 82$



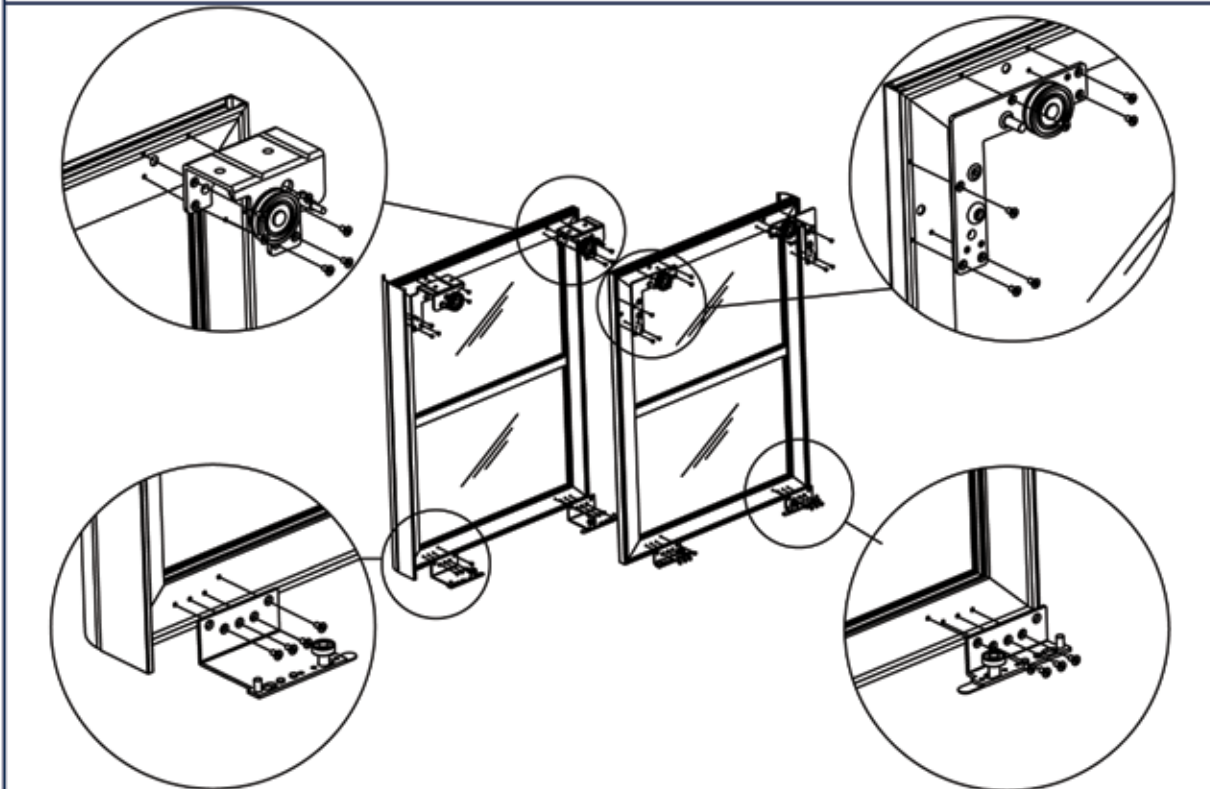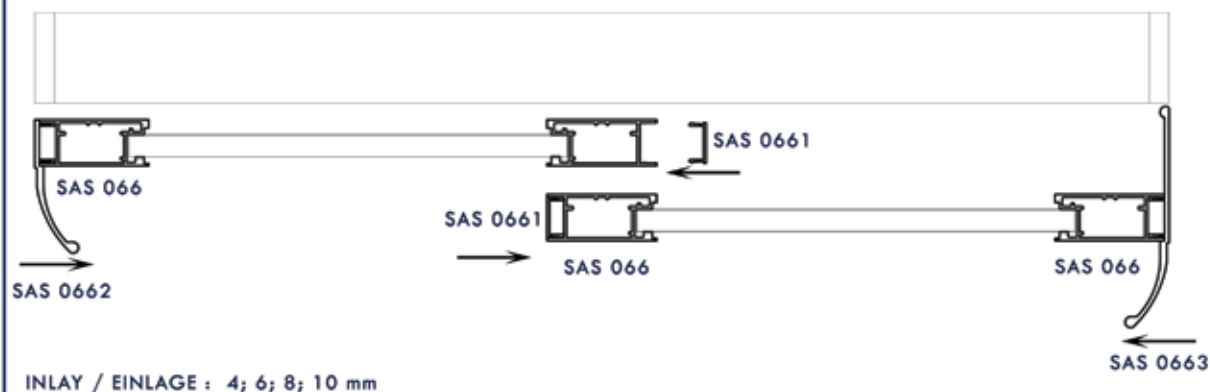

Standard finish: natural matt anodised (AL1)
Standard Oberfläche: natur matt eloxiert (AL1)

SAS 6206	LA	128	160	192
	GL	148	180	212

SAS 6208	LA	32	64	96	128	192	256
	GL	52	84	116	148	212	276

For alternative sizes: request a quotation
Andere Abmessungen: nach Anfrage


SAS 6209	LA	128	160	192	288	320	384
	GL	140	172	204	300	332	396

22



SAS 6206
SAS 6208
SAS 6209


SAS 6206




SAS 6208




SAS 6209




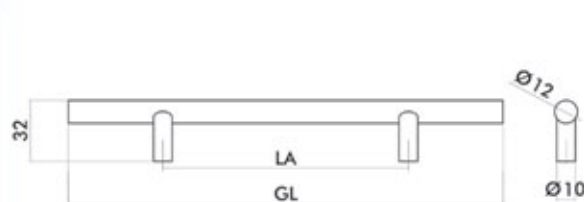

SAS 6312



SAS 6203

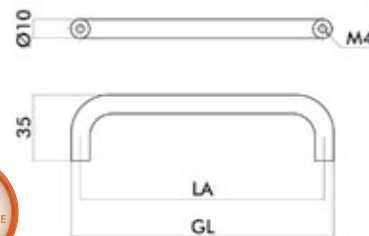

SAS 6211

SAS 6203
SAS 6211
SAS 6312

Standard finish: natural matt anodised (AL1)
Standard Oberfläche: natur matt eloxiert (AL1)

For alternative sizes: request a quotation
Andere Abmessungen: nach Anfrage

SAS 6211:

LA	64	96	128	192
GL	74	106	138	202

	PB1	PB8	AL1
Colours	white	black	matt anodised
Farben	weiß	schwarz	matt eloxiert


SAS 6312:

LA	128	192	288	320
GL	228	292	388	420

LA	384	480	672	896
GL	484	580	772	996

SAS 6203





SAS KS1

Standard finish: natural matt anodised (AL1)
Standard Oberfläche: natur matt eloxiert (AL1)



Can be ordered either in bars or cut to size
Kann in Stangen bzw. auf Mass
geschnitten bestellt werden

24




SAS KS1


ON REQUEST
NACH ANFRAGE

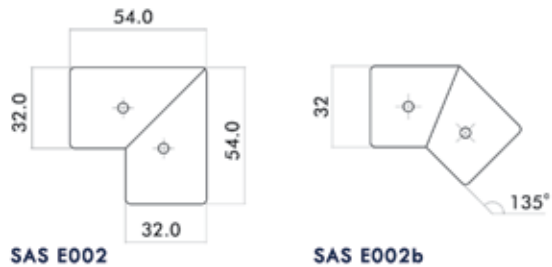


SAS KS111



SAS CSM8x30

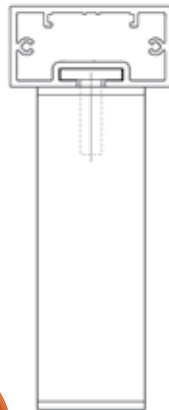

SAS 3005 A

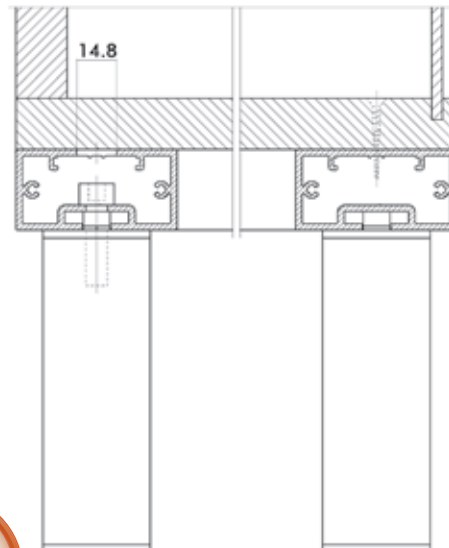

SAS 3004 A/KS
SAS 3004 B/KS

A = adjustable
verstellbar

ON REQUEST
NACH ANFRAGE


ON REQUEST
NACH ANFRAGE

ON REQUEST
NACH ANFRAGE

SAS 3005A

26

SAS 4010/2



Use with:

Benutze mit:


SAS 3004 A/N

SAS 3004 F/N

SAS 3004 B/N

A = adjustable
verstellbar

SAS 4011




Use with:

Benutze mit:

SAS 3001

SAS 3005 A

See page 54. too
Sehe Seite 54. auch

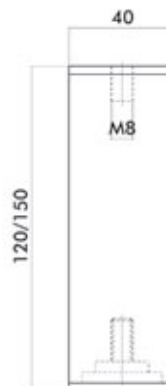

Standard finish: natural matt anodised (AL1)

Standard Oberfläche: natur matt eloxiert (AL1)

For alternative sizes: request a quotation
Andere Abmessungen: nach Anfrage



SAS 3004 A/N




SAS 3004 A/KS



SAS 3004 F/N



SAS 3004 B/N

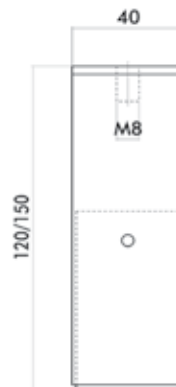

Standard finish: natural matt anodised (AL1)
Standard Oberfläche: natur matt eloxiert (AL1)

For alternative sizes: request a quotation
Andere Abmessungen: nach Anfrage

A = adjustable (10 mm) F = not adjustable
verstellbar (10 mm) nicht verstellbar

KS = for Podest system N = normal finish
für Podestsystem Normalausführung

B = adjustable from the side (8 mm) with allen key
seitlich verstellbar (8 mm) mit Imbusschlüssel

ON REQUEST
NACH ANFRAGE


Standard finish: natural matt anodised (AL1)
Standard Oberfläche: natur matt eloxiert (AL1)

Can be ordered either in bars or cut to size
Kann in Stangen bzw. auf Mass geschnitten bestellt werden


29



WALL-SYS

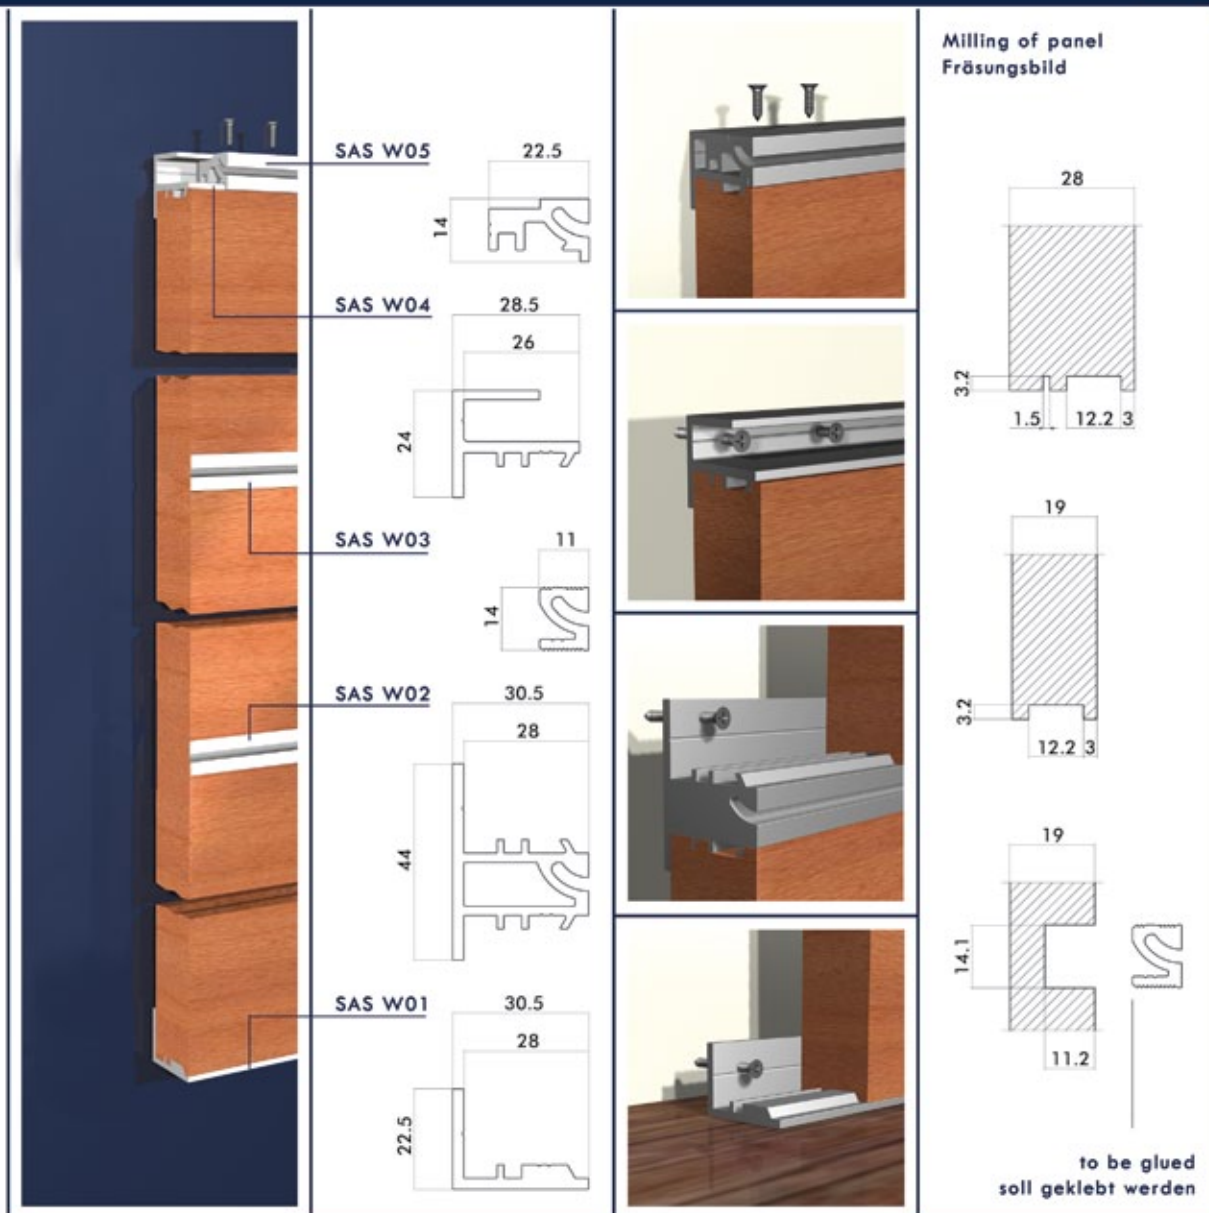


SAS W13

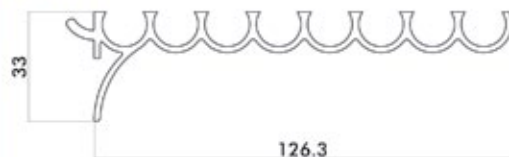

SAS W10/19




SAS W10/34




SAS W15





SAS W11

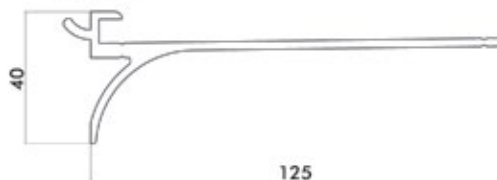

SAS W12



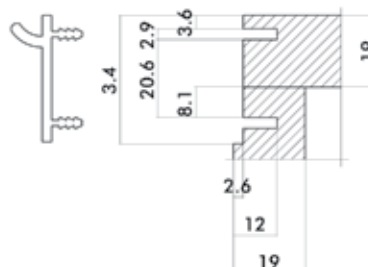

Assembly instructions: the profile must be fixed every 200mm by screws
 Montageinstruktion: Das Profil muß alle 200 mm mit einer Holzschraube befestigt werden

SAS W11 and SAS W12 are for 6 mm thick glass
 SAS W11 und SAS W12 für 6 mm Glasstärke

	SASW11	SASW12
Recommended depth of the glass-shelf	max 200 mm	max 250 mm
Empfohlene Glasregaltiefe		


Standard length / Standardlängen

SAS W10/19	3000 mm		
SAS W10/34	3000 mm		
SAS W11	50 mm	3000 mm	
SAS W12	50 mm	3000 mm	
SAS W13	380 mm	600 mm	1050 mm

Load capacity-example / Belastbarkeit-Beispiel



SAS W10/19	600 mm	600x300x19	shelf/Regal	18 kg
SAS W10/19	800 mm	800x300x400	carcase/Korpus	35 kg
SAS W10/34	600 mm	600x300x38	shelf/Regal	13 kg
SAS W10/34	800 mm	800x300x400	carcase/Korpus	50 kg
SAS W11	50 mm	600x200x6	shelf/Regal	12 kg
SAS W11	600 mm	600x200x6	shelf/Regal	24 kg
SAS W12	50 mm	600x200x6	shelf/Regal	15 kg
SAS W12	600 mm	600x200x6	shelf/Regal	30 kg

For alternative sizes:
 request a quotation
 Andere Abmessungen:
 nach Anfrage



For / Für

SAS WALL SYSTEM



With / Mit

SAS W20



ACCESSORIES





W14 - 01



W14 - 02



W14 - 08



W14 - 091



W14 - 092



W14 - 10







Standard finish: natural matt anodised (A11)
Standard Oberfläche: natur matt eloxiert (A11)

Standard sizes: 20 mm, 50 mm
Standard Abmessungen: 20 mm, 50 mm

For alternative sizes: request a quotation
Andere Abmessungen: nach Anfrage

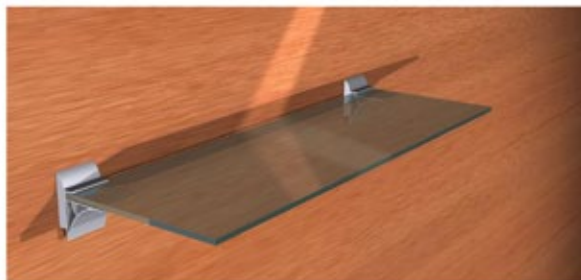

SAS W20






STRETCH

ON REQUEST
NACH ANFRAGE

SAS 041





SAS 041




SAS SV01



SAS SV02 G




SAS SV02 H



SAS 0411



SAS 0412



SAS 0413



SAS 0414

Standard finishes: SAS 041 natural matt anodised (AL1)
 SAS SV02 natural matt anodised (AL1)
 SAS 0411 transparent plastic
 SAS 0412 aluminium coloured plastic
 SAS 0413 natural matt anodised (AL1)
 SAS 0414 grey plastic
 SAS 0414-2 dark grey plastic

Standard Oberfläche: SAS 041 natur matt eloxiert (AL1)
 SAS SV02 natur matt eloxiert (AL1)
 SAS 0411 Kunststoff, transparent
 SAS 0412 Kunststoff, alufärbig
 SAS 0413 natur matt eloxiert (AL1)
 SAS 0414 Kunststoff grau
 SAS 0414-2 Kunststoff dunkelgrau











SAS 0414-2








SAS SV03

1. Remove the central strip to expose groove in the vertical element
2. Hammer in the metal threaded insert for fixing the adjustable foot
3. Slide the connectors (SV01) along the groove
4. Repeat step 1 on the horizontal element and drill a $\varnothing 4.2$ mm hole at the point marked using the SV03 template, tighten the connectors screw through the hole
5. Clip in the cover strip
6. When using a glass panel, insert the glass gasket
7. Fit the end cap
8. Screw in the adjustable foot

1. Mittlere Unterteilung entfernen, damit die Nut im vertikalen Element sichtbar wird
2. Dübel vom verstellbaren Fuß ins Profil schlagen
3. Verbindungselement (SV01) in die Nut schieben
4. Ersten Schritt beim horizontalen Element wiederholen und bei der Markierung eine $\varnothing 4.2$ mm Bohrung machen durch der Verwendung der Bohrlehre SV03, die Schraube des Verbindungselements durch die Bohrung festschrauben
5. Abdeckprofil einklipsen
6. Bei Glasfüllung Glasdichtung einklipsen
7. Abdeckkappe einklipsen
8. Fuß einschrauben



How to use the SV03 drilling template
Wie die SV03 Bohrlehre verwendet wird

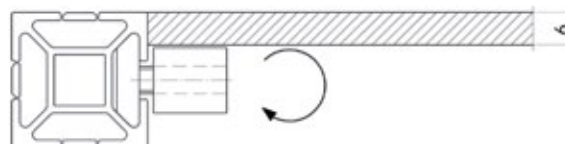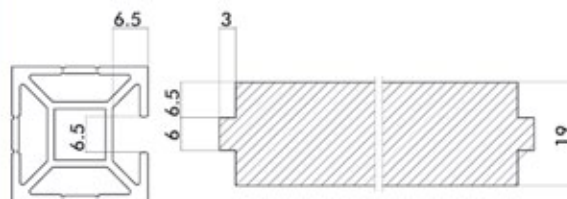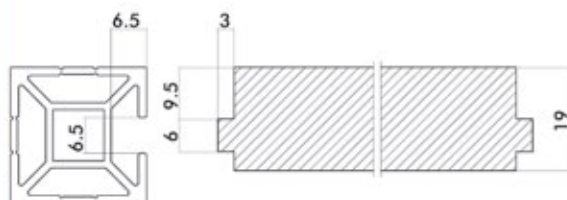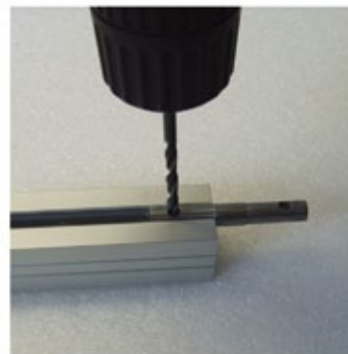


Standard finish: natural matt anodised (AL1)
 Standard Oberfläche: natur matt eloxiert (AL1)





Can be ordered either in bars or cut to size
 Kann in Stangen bzw. auf Mass geschnitten bestellt werden



FIXING TO THE UPPER CABINET / BEFESTIGUNG ZUM OBEREN KORPUS

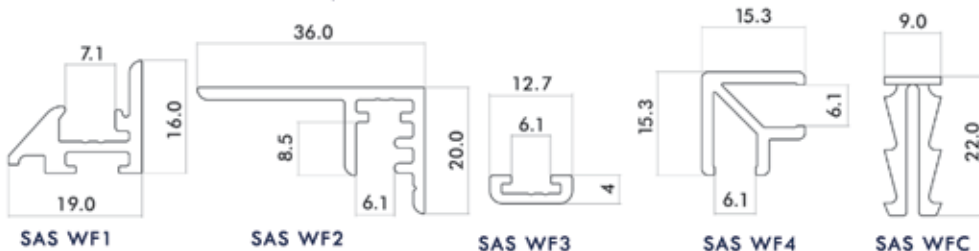


The SAS WF1 and SAS WF2 profiles are fixed to the worktop and the upper wall unit with screws
Die Profile SAS WF1 und SAS WF2 sind auf der Arbeitsplatte und den darüber hängenden Korpus mit Schrauben zu befestigen

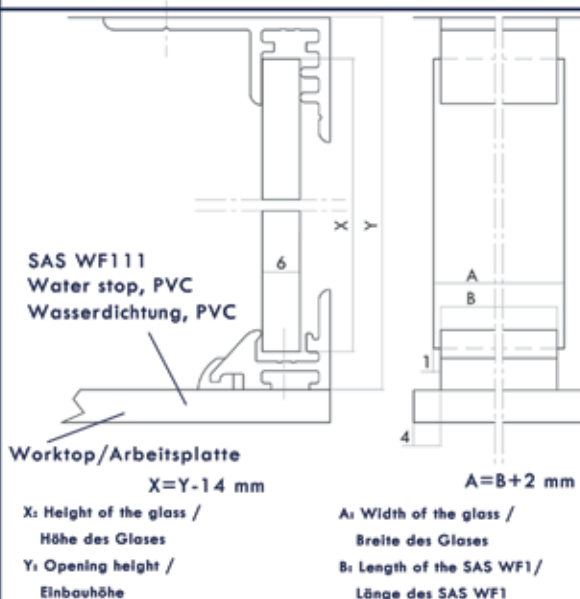


SAS WF3 is fixed either with SAS WFC or with Silicone
Das SAS WF3 soll mit SAS WFC (clips) oder mit Silikon befestigt werden

The inlay is fixed with silicon into the SAS WF1 profile
Die Füllung soll mit Silikon ins Profil SAS WF1 eingeklebt werden

FIXING TO THE WALL / BEFESTIGUNG AN DIE WAND



SAS WF1




SAS WF5



SAS WF6



SAS WF3





SAS WF4



SAS WFC

The SAS WF1 profile is fixed to the worktop and the SAS WF5 is fixed to the wall with screws.
The SAS WF6 with the glass must be clipped over the SAS WF5.
Das Profil SAS WF1 ist auf der Arbeitsplatte und das SAS WF5 soll an die Wand geschraubt werden.
Das SAS WF6 muss mit dem Glas zusammen ins SAS WF5 eingeklippt werden.

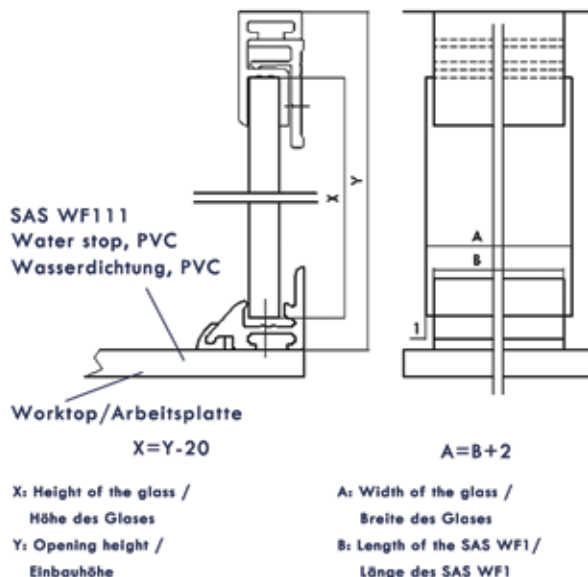


SAS WF3 is fixed either with SAS WFC or with Silicone.
Das SAS WF3 soll mit SAS WFC (clips) oder mit Silikon befestigt werden.

The Inlay is fixed with silicon into the SAS WF1 profile.
Die Füllung soll mit Silikon ins Profil SAS WF1 eingeklebt werden.

Standard finish: natural matt anodised (AL1)
 Standard Oberfläche: natur matt eloxiert (AL1)

The profiles can be ordered either in bars or cut to size.
 Other items of GP SYSTEM can be ordered in sets.
 Die Profile können in Stangen bzw. auf Mass geschnitten bestellt werden.
 Die andere Elemente des GP SYSTEMS
 sind teilweise bestellbar.


SAS GP01




43




SAS GH



To insert the SAS GH element into the SAS GP01, the profile has to be milled 10 mm deep!
Für Verwendung des Verbindungselementes muss das Profil 10 mm tief eingefräst werden!

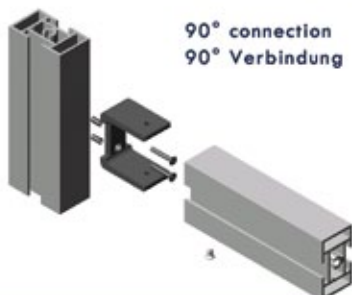


90° connection
90° Verbindung

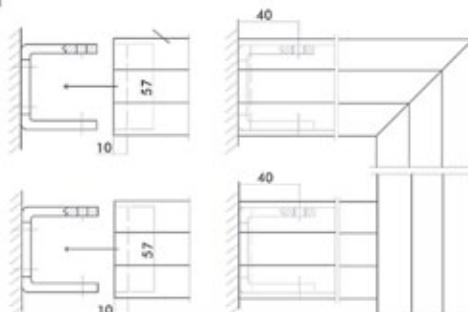


Fixing to the Wall
Befestigung
an die Wand

SAS E002



90° connection with corner connector
90° Verbindung mit Eckverbinder

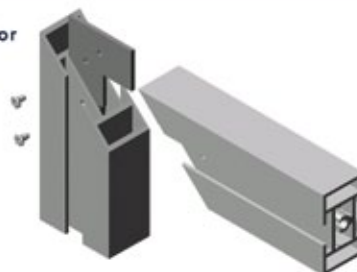


SAS 3006A-A/N

Adjustable foot

-lower

Verstellbarer Fuss

-unten




SAS 3006F-A/N


Adjustable foot

-top

Verstellbarer Fuss


-oben



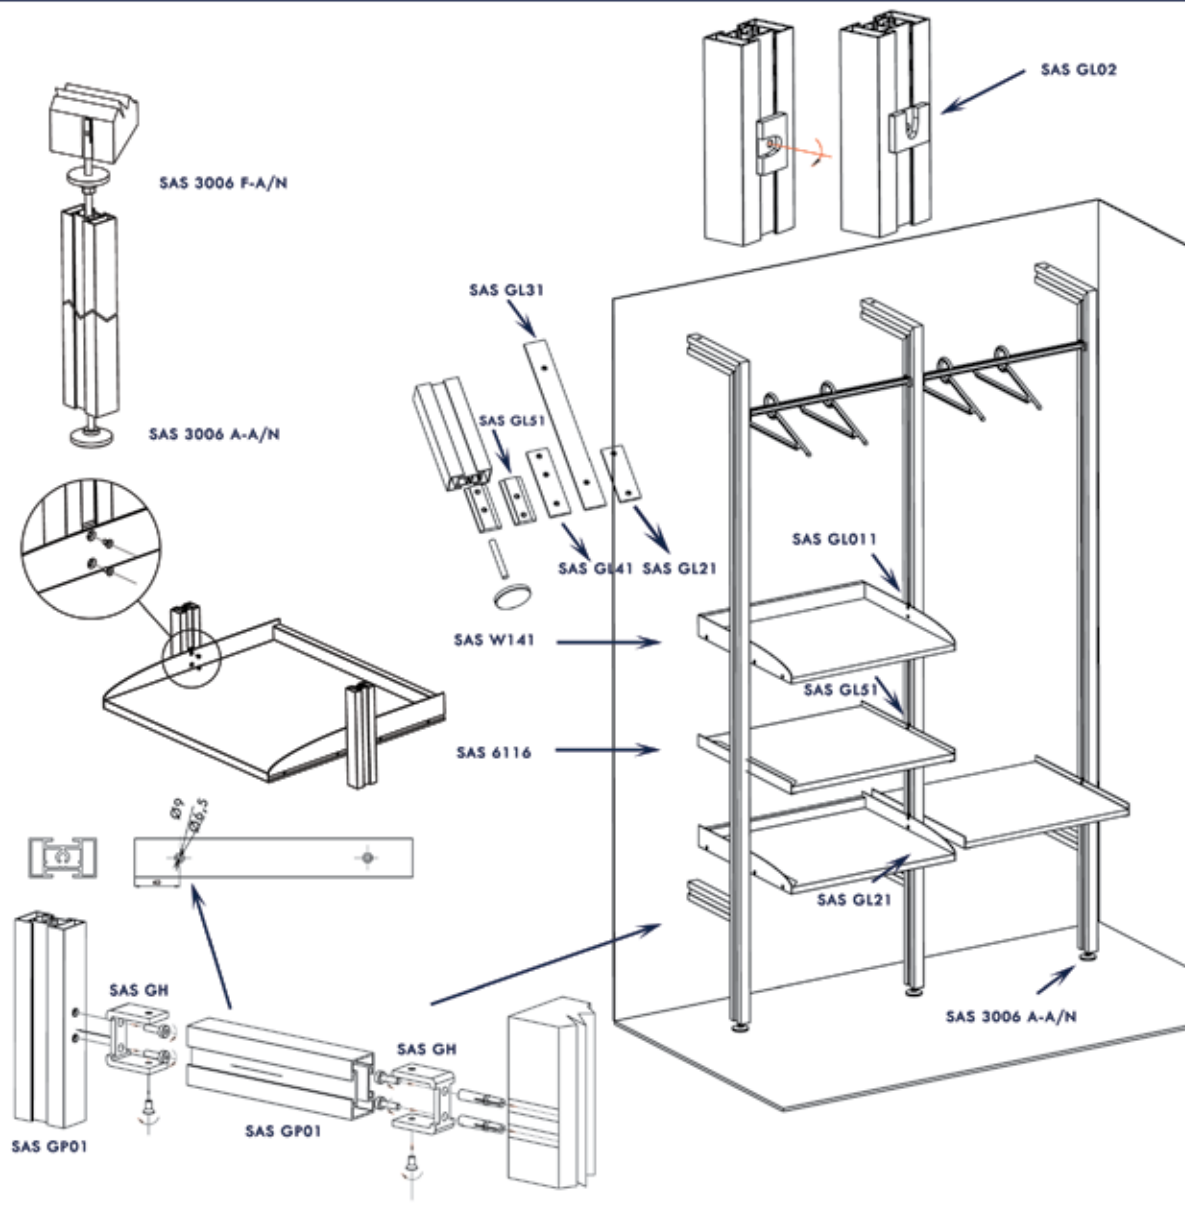

SAS W141 550 -8e
SAS W141 400 -6e

SAS 6116 550 4e
SAS 6116 400 4e



Für weitere Informationen
verlangen Sie unseren
IN-OUT SYSTEM Prospekt.

Standard finish: natural matt anodised (AL11)
 Standard Oberfläche: natur matt eloxiert (AL11)

The profiles can be ordered either in bars or cut to size,
 other items of GP2 can be ordered in sets.
 Die Profile können in Stangen bzw. auf Mass geschnitten bestellt werden.
 die andere Elemente des GP2 sind setweise bestellbar.

SAS GP02



47



SAS GP 2

